

## Felfelé nyíló tetőkibúvó VLT



### Tetőhajlásszög

15° és 60° közötti hajlásszögű tetőbe, valamint sík vagy maximum 60 mm-es profilmagasságú tetőfedő anyagba építhető. Hőszigetelés nélküli padlásokra ajánljuk!

### Működtetés

Az ablak a szárny alján elhelyezett kilincssel működtethető és három állásban rögzíthető.


### Anyagok

A tok fekete poliuretánból készül, az ablakszárny pedig feketére galvanizált alumíniumból. Az ablaktábla anyaga kétrétegű úsztatott üveg.

### Külső borítás

A burkolókeret az ablaktokkal egybeépített elem, amely megkönnyíti a beszerelést.


## Méretetek




## Műszaki adatok

hőszigetelő üvegezés, kód	--00H	
bevilágító felület [m <sup>2</sup> ]	0,22	
szellőző felület [m <sup>2</sup> ]	0,22	
hőátbocsátási tényező, Uw [W/m <sup>2</sup> K]	5,1	MSZ EN ISO 10077-1:2006
léghanggátlás, Rw [dB]	24	MSZ EN ISO 717-1:1996
légzárási fokozat	2	EN 12 207:1999
fényáteresztő képesség tv	0,81	EN 410
össz. napenergia átbecsátás, g	0,79	EN 410

## Profilméret

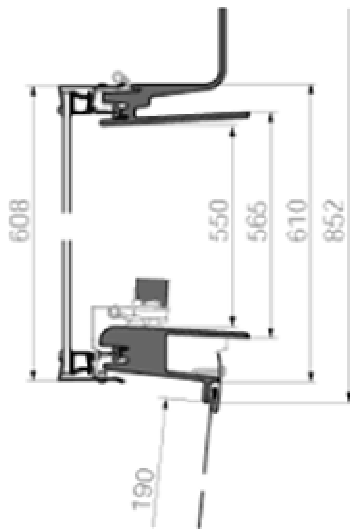

● Nagyítás

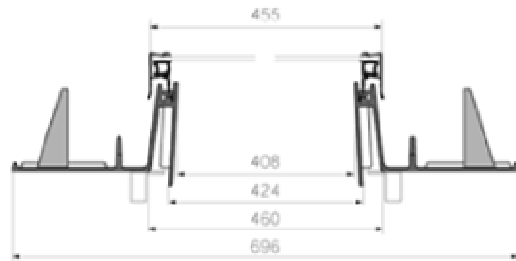

● Nagyítás